

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

|| nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CARTA-PROPOSTA



À comissão Permanente de Licitação de Pentecoste – Ceará.

Objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no bairro renascer no município de Pentecoste – Ceará.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na **Tomada de Preços Nº 2022.03.10.14-TP-ADM.**

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para execução dos serviços, objeto da licitação, como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta proposta.

Declaramos que nos preços apresentados, estão incluídos todas as despesas necessárias para perfeita execução do objeto licitado tais como: manutenção e deslocamento dos equipamentos, óleo diesel, salários, alimentação, encargos sociais e trabalhistas dos seus funcionários, além do custo e aquisição de material a ser lançado na execução do objeto

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Item	Descrição	Valor (R\$)
1	Contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no bairro renascer no município de Pentecoste – Ceará.	R\$ 499.064,41
Total Global (R\$)		R\$ 499.064,41

Total Global: **R\$ 499.064,41** (quatrocentos e noventa e nove mil e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos)

Razão Social: Construtora Nova Hidrolândia EIRELI

Inscrição CNPJ: 22.675.190/0001-80

Inscrição Municipal: 000000111

Endereço: Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia – Ceará.

Nº Telefone: (88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CEP: 62.270-000

Banco: Bradesco

Agência: 5391

Conta Corrente: 6190-5

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução do objeto: 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma físico financeiro do projeto.

Hidrolândia-CE, 29 de março de 2022.

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 258.945.793-58

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMISSÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ

BDI = 26,57%

EM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. (SEM BDI)	CUSTO UNIT. (COM BDI)	CUSTO TOTAL (COM BDI)
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA							17.458,00
1.1	COMP01	SEINFRA	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	137,93	174,58	17.458,00
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							2.162,88
2.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	142,40	180,24	2.162,88
3.0	RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE							21.590,94
3.1	C3233	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	8.433,96	2,02	2,56	21.590,94
4.0	PAVIMENTAÇÃO							404.827,26
4.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.435,16	34,46	43,62	324.321,68
4.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (0,10 x 0,34)M	M	2.844,72	22,36	28,30	80.505,58
5.0	SARJETAS							53.025,33
5.1	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	98,95	42,83	54,21	5.364,08
5.2	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	98,95	380,56	481,67	47.661,25
TOTAL GERAL COM BDI (R\$)								499.064,41

R\$ 499.064,41 quatrocentos e noventa e nove mil e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos

Hidrolândia - Ceará, 29 de março de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENAScer NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENAScer NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MESES				TOTALS	%	TOTAL ACUMULADO
		01	02	03	04			
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 4.364,50	R\$ 4.364,50	R\$ 4.364,50	R\$ 4.364,50	R\$ 17.458,00	3,50%	R\$ 17.458,00
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.162,88				R\$ 2.162,88	0,43%	R\$ 19.620,88
		100,00%						
3	RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE	R\$ 3.238,64	R\$ 7.556,83	R\$ 7.556,83	R\$ 3.238,64	R\$ 21.590,94	4,33%	R\$ 41.211,82
		15,00%	35,00%	35,00%	15,00%			
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 60.724,09	R\$ 141.689,54	R\$ 141.689,54	R\$ 60.724,09	R\$ 404.827,26	81,12%	R\$ 446.039,08
		15,00%	35,00%	35,00%	15,00%			
5	SARJETAS	R\$ 7.953,80	R\$ 18.558,87	R\$ 18.558,87	R\$ 7.953,80	R\$ 53.025,33	10,62%	R\$ 499.064,41
		15,00%	35,00%	35,00%	15,00%			
TOTAL COM BDI (R\$)		78.443,91	172.169,74	172.169,74	76.281,03	R\$ 499.064,41	100,00%	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		78.443,91	250.613,65	422.783,38	499.064,41			

Hidrolândia - Ceará - 29 de março de 2022.
 Rodrigo Jerberson Timbó Magalhães
 Engenheiro Civil
 CREA/CE: 327352
 CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisvalina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

[Assinatura]
 CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRETI - ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRETI - ME
 CEP: 62.270-000
 E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

[Assinatura]
 CONDOMÍNIO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 CPF: 258.955.793-58

FOLHA 1201

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.


LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.


COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	7,60
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15
	BDI =	26,57%

Hidrolândia - Ceará, 29 de março de 2022.


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


EGO EDILBERTO FROTA
CPF: 258.945.793-68


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

(88) 99658-6465 E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

IMPOSTOS E TAXAS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.


LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

Hidrolândia - Ceará, 29 de março de 2022.


Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78


FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário


FCO. EDILBERTO DE FÁTIMA
CPF: 258.945.793-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENAScer NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENAScer NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 027.1		TABELA 027	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,41	16,46	44,41	16,46
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,87	0,67	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38	14,73	11,38
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75	4,85	3,75
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	3,90	3,01	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	7,91	3,12	16,82	6,43
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77	16,34	6,06
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76	112,76	71,07

Hidrolândia - Ceará, 29 de março de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberon Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará


FRANCISCO JERBERON TIMBÓ MAGALHÃES
CPF: 817.627.633-20
Proprietário

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com


RODRIGO MOURÃO RODRIGUES
CPF: 258.945.793-68

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CPF: 258.945.793-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMISSÃO - FOLHA 1205

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CPROP 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - %

MAO DE OBRA

18584 ENGENHEIRO CIVIL
18590 ENCARREGADO DE OBRA

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
HxMÉS	0,15	13.645,0438 R\$	2.046,76
HxMÉS	0,25	5.517,3717 R\$	1.401,41
Total:			R\$ 3.448,17
Total Simples:			R\$ 3.448,17
Total para 04 Meses:			R\$ 13.792,68
Fração de 100%:			R\$ 137,93
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,57%):			R\$ 36,65
Valor Geral:			R\$ 174,58

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	1,8802	15,5500 R\$	29,24
Total:			R\$ 29,24

MATERIAIS

10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM
11100 ESMALTE SINTETICO
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0200	33,4582 R\$	34,13
L	1,0000	23,4931 R\$	23,49
M	4,5000	11,8547 R\$	53,35
KG	0,1500	14,6092 R\$	2,19
Total:			R\$ 113,16
Total Simples:			R\$ 142,40
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,57%):			R\$ 37,84
Valor Geral:			R\$ 180,24

3.0 RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIE

C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

01 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)
10607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)
10610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)
10625 GRADE DE DISCOS (CHI)
10642 MOTO NIVELADORA (CHI)
10667 TRATOR DE PNEUS (CHI)
10698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)
10721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)
10723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)
10739 GRADE DE DISCOS (CHP)
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)
10780 TRATOR DE PNEUS (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0011	45,7666 R\$	0,05
H	0,0022	58,4304 R\$	0,13
H	0,0017	52,5342 R\$	0,09
H	0,0004	2,5457 R\$	-
H	0,0000	71,9878 R\$	-
H	0,0004	25,7127 R\$	0,01
H	0,0040	149,9437 R\$	0,60
H	0,0004	168,7971 R\$	0,06
H	0,0009	160,7391 R\$	0,14
H	0,0022	3,8354 R\$	0,01
H	0,0026	208,7022 R\$	0,54
H	0,0022	91,6027 R\$	0,20
Total:			R\$ 1,83

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0121	15,5500 R\$	0,19
Total:			R\$ 0,19
Total Simples:			R\$ 2,02
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (26,57%):			R\$ 0,54
Valor Geral:			R\$ 2,56

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - CE
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

FCO/EDUARDO DE FREITAS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 258.945.793-58

Rua Felisavina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COMISSÃO - FOLHA 1206

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENAScer NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENAScer NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

4.0	PAVIMENTAÇÃO
-----	--------------

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,0500	22,6410 R\$	1,13
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100	79,9085 R\$	0,80
					Total: R\$ 1,93

MAO DE OBRA

5	CALCETEIRO	H	0,2820	20,7700 R\$	5,86
12543	SERVENTE	H	0,5641	15,5500 R\$	8,77
					Total: R\$ 14,63

MATERIAIS

10111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500	57,2333 R\$	8,58
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,1500	62,1030 R\$	9,32
					Total: R\$ 17,90

Total Simples: R\$ 34,46

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,57%): R\$ 9,16

Valor Geral: R\$ 43,62

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1410	20,7700 R\$	2,93
3	SERVENTE	H	0,2350	15,5500 R\$	3,65
					Total: R\$ 6,58

MATERIAIS

12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	3,2339 R\$	3,23
					Total: R\$ 3,23

SERVIÇOS

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	4,2200 R\$	1,06
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0150	38,7400 R\$	0,58
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	3,9000 R\$	0,14
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	316,9100 R\$	10,77
					Total: R\$ 12,55

Total Simples: R\$ 22,36

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (26,57%): R\$ 5,94

Valor Geral: R\$ 28,30

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

FCO. ED. LICITAÇÃO - CEARÁ
RUA FELISALVINA MOURÃO DA ROCHA, 744
CEP: 62.270-000
CPF: 258.945.793-68

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

5.0	SARJETAS
-----	----------

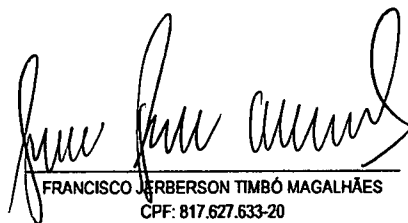
C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	2,7545	15,5500 R\$	42,83
			Total: R\$	42,83
			Total Simples: R\$	42,83
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,57%): R\$	11,38
			Valor Geral: R\$	54,21

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3


MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2543 SERVENTE	H	9,4010	15,5500 R\$	146,19
			Total: R\$	146,19
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,7780	63,4568 R\$	49,37
I0280 BRITA	M3	0,9658	71,6262 R\$	69,18
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5265 R\$	115,82
			Total: R\$	234,37
			Total Simples: R\$	380,56
			Encargos Sociais: INCLUSO	
			Valor BDI (26,57%): R\$	101,11
			Valor Geral: R\$	481,67

Hidrolândia - Ceará, 29 de março de 2022.


 FRANCISCO JERBERSON TIMBÓ MAGALHÃES
 CPF: 817.627.633-20
 Proprietário


 Rodrigo Mourão Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CPF: 027.911.153-71

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
 Francisco Jerberson Timbó Magalhães
 CPF: 817.627.633-20
 Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
 Caixa D' Água, Hidrolândia-Ceará


 CPF: 258.945.793-68

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME
 CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 – Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000
 FONE: (88) 99658-6465 – E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO AUXILIARES

ANEXO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018
FOLHA 1208
CANTÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL - M2

MAO DE OBRA

12395 PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1875	20,7700 R\$	3,90
Total:			R\$ 3,90

MATERIAIS

12496 SUPERCAL

KG	0,3000	1,0811 R\$	0,32
Total:			R\$ 0,32

Total Simples: R\$ 4,22

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 4,22

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m - M3

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,4913	15,5500 R\$	38,74
Total:			R\$ 38,74

Total Simples: R\$ 38,74

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 38,74

C3214 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)
10666 TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)
10779 TRATOR DE ESTEIRAS CLÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0001	81,7823 R\$	0,01
H	0,0000	71,2898 R\$	-
H	0,0074	265,4935 R\$	1,98
H	0,0075	224,9622 R\$	1,69
Total:			R\$ 3,68

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE

H	0,0141	15,5500 R\$	0,22
Total:			R\$ 0,22

Total Simples: R\$ 3,90

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 3,90

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Timbó Magalhães
CPF: 817.627.633-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia-Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME
CNPJ: 22.675.190/0001-80

RECIBO DE PAGAMENTO
ENCARGOS SOCIAIS
CPF: 258.945.793-68

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 10 de 12

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO AUXILIARES

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENASCER NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

C3268 - CONCRETO P/VBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000	19,5384 R\$	-
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000	24,8270 R\$	24,83
			Total: R\$	24,83

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	5,6406	15,5500 R\$	87,71
			Total: R\$	87,71

MATERIAIS

10805 CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000	0,5265 R\$	133,72
			Total: R\$	133,72

SERVIÇOS

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,9197	7,1200 R\$	6,55
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360	76,6800 R\$	64,10
			Total: R\$	70,65

Total Simples: R\$ 316,91

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 316,91

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000	81,7823 R\$	-
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007	71,2898 R\$	0,05
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139	265,4935 R\$	3,69
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132	224,9622 R\$	2,97
			Total: R\$	6,71

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,0261	15,5500 R\$	0,41
			Total: R\$	0,41

Total Simples: R\$ 7,12

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 7,12

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI
Francisco Jerberson Tebó Magalhães
CPF: 817.627.833-20
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744
Caixa D'Água, Hidrolândia - Ceará

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-78

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744 - Caixa D'água, em Hidrolândia - CE, CEP: 62.270-000

FONE: (88) 99658-6465 - E-mail: Construtoranovahda@hotmail.com

Página 11 de 12

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA

A nossa marca é a confiança.

(88) 99658-6465

E-mail: construtoranovahda@hotmail.com

COMPOSIÇÃO AUXILIARES

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.10.14-TP-ADM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENAScer NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NO BAIRRO RENAScer NO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE.

LOCAL: RUAS ALTO ALEGRE, RUA MARIA CLEIDE PINHO E RUA ANTÔNIO AMÁRIO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE - CEARÁ.

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158	53,1241 R\$	0,84
10618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000	172,8149 R\$	-
10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000	23,9900 R\$	-
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258	157,5607 R\$	4,07
10732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417	355,4876 R\$	14,81
10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417	132,9262 R\$	5,54
			Total: R\$	25,26

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	0,1959	15,5500 R\$	3,05
			Total: R\$	3,05

MATERIAIS

12528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004	24.990,6783 R\$	10,00
			Total: R\$	10,00

SERVIÇOS

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000	34,8800 R\$	38,37
			Total: R\$	38,37

Total Simples: R\$ 76,68

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 76,68

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000	30,1825 R\$	-
10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000	19,3138 R\$	-
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588	97,2316 R\$	5,72
10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1765	20,2166 R\$	3,57
			Total: R\$	9,29

MAO DE OBRA

10221 BLASTER	H	0,0553	21,8300 R\$	1,21
12543 SERVENTE	H	0,5530	15,5500 R\$	8,60
			Total: R\$	9,81

MATERIAIS

10860 CORDEL DETONANTE	M	1,2400	4,9261 R\$	6,11
12326 ESPOLETA	UN	0,0090	5,4526 R\$	0,05
12329 ESTOPIM	M	0,0600	6,8157 R\$	0,41
12507 DINAMITE 60%	KG	0,0500	24,4802 R\$	1,22
12535 SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005	576,2813 R\$	0,29
12568 DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400	14,2519 R\$	7,70
			Total: R\$	15,78

Total Simples: R\$ 34,88

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI: R\$ -

Valor Geral: R\$ 34,88

Hidrolândia - Ceará, 29 de março de 2022.

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI

Francisco Jerberson Timbó Magalhães

CPF: 817.627.633-20

Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744

Caixa D'água, Hidrolândia - CE

CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI - ME

CNPJ: 22.675.190/0001-80

Rodrigo Mourão Rodrigues
Engenheiro Civil
CREA/CE: 327352
CPF: 007.011.153-70
Rua Felisalvina Mourão da Rocha, 744

FCO EDUIBERSON TAVATA
CPF: 258.945.793-68