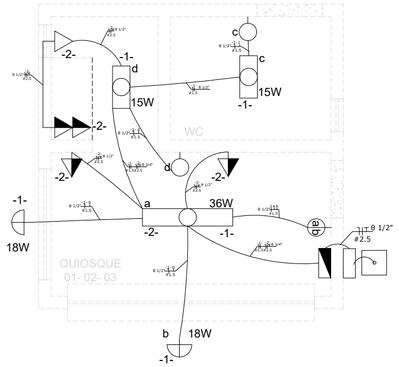

01/ INST. ELÉTRICA - QUIOSQUE SIMPLES
esc. 1:50

LEGENDA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	QUADRO DE MEDIÇÃO ENEL
c 18W	LUMINÁRIA DE SOPREPOR – TIPO BOCAL/SOQUETE PARA 01 LÂMPADA LED 18W.
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE PARA 01 LÂMPADA LED 18W.
	ELETRODUTO GARGANTA EMBUTIDO NA PAREDE E LAJE.
	CONDUTORES: FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA
	TOMADA BAIXA h: 0,40m DO PISO ACABADO – CX 4"/X2"PVC
	TOMADA MEDIA h: 1,10m DO PISO ACABADO – CX 4"/X2"PVC
	INTERRUPTOR SIMPLES 2 SECÇÕES E TOMADA (h: 1,10m DO PISO), CX 4"X2"/PVC.
	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECÇÕES E TOMADA (h: 1,10m DO PISO), CX 4"X2"/PVC.
	ATERRAMENTO QM COM HASTER DE TERRA COPPERWELD

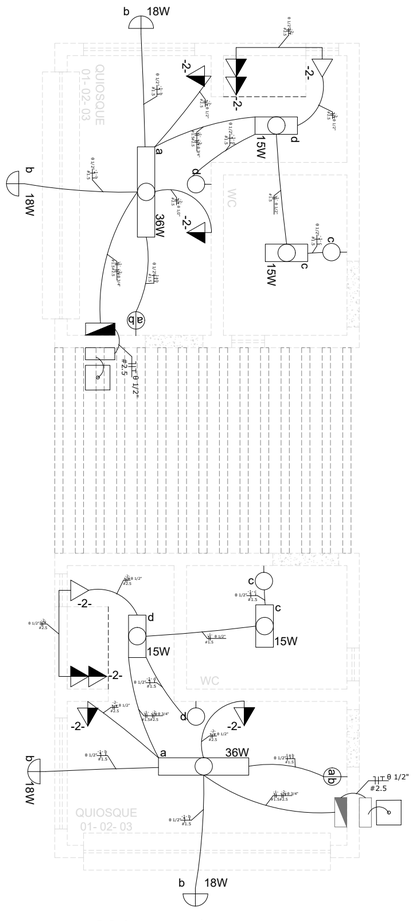

02/ INST. SANITÁRIA - QUIOSQUE SIMPLES
esc. 1:50

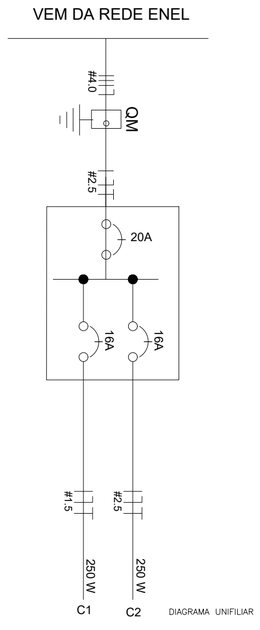

03/ DIAGRAMA UNIFILIAR

QUADRO DISTRIBUIÇÃO												
QUADRO	CIRC.	DESCRIÇÃO	Luminárias(W)			Tomadas(w)		Potência	Corrente	Disjuntor	Cabo
			15	18	36	100	600	(W)	(I)	(A)	mm2
QD QUIOSQUES	1	ILUMINAÇÃO	2	2	1			102	0,46	16	1n1,5(1,5)Tn1,5
	2	TOMADAS				2	3	2.000	9,09	16	1n2,5(2,5)Tn2,5
	RES	RESERVA									
	RES	RESERVA									
		TOTAL DO QUADRO						2.102	9,55	25	1n2,5(2,5)Tn2,5

OBRA:
CONSTRUÇÃO – PRAÇA DA COHAB (SEGUNDO LOTE)

LOCAL:
CONJUNTO COHAB, PENTECOSTE–CE

Prefeitura Municipal de PENTECOSTE
SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PROJETO:
ARQUITETURA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
EDINALDO AZEVEDO

CONTEÚDO:
– QUIOESQUES – PROJETO ELÉTRICO

PRANCHA:
04
06

REVISÃO:	ESCALA:	DATA:	DESENHO:
R–02	INDICADA	JANEIRO/2020	ELTON SALES